



## STEELPIPE - R



### Kontakt:

Reisch GmbH  
Gewerbegebiet  
07368 Remptendorf  
036651 563810  
info@reisch-fahrzeugbau.de  
vertrieb@reisch-fahrzeugbau.de

**Robert Patzold** – Regionalleiter  
+49 173 29 40 561  
r.patzold@reisch-fahrzeugbau.de

**Sandro Wohlfarth** – Leiter für Produktion,  
Service und Ersatzteile  
+49 152 596 33 119  
s.wohlfarth@reisch-fahrzeugbau.de

**Oliver Frieß** – Regionalleiter Nord/West  
+49 1522/61897266  
o.friess@reisch-fahrzeugbau.de




reisch-fahrzeugbau.de

## AUF DEM MARKT VERFÜGBARE MODELLE:

- Fahrzeugleergewicht ab 5600 kg,
- Verschiedene Ladevolumen, darunter: 24 / 28 / 30 m<sup>3</sup> (individuell anpassbar),
- Zwei Rahmen zur Auswahl (gerade und konisch zulaufend).

## FAHRZEUGKONFIGURATION:

- Standarddicke des Bodens 5 mm / Wände 4 mm (HB 450) Möglichkeit der Verwendung von TUF 500 und Anpassung der Stärke,
- Stärke des Bodens wählbar,
- Niedriger Schwerpunkt.

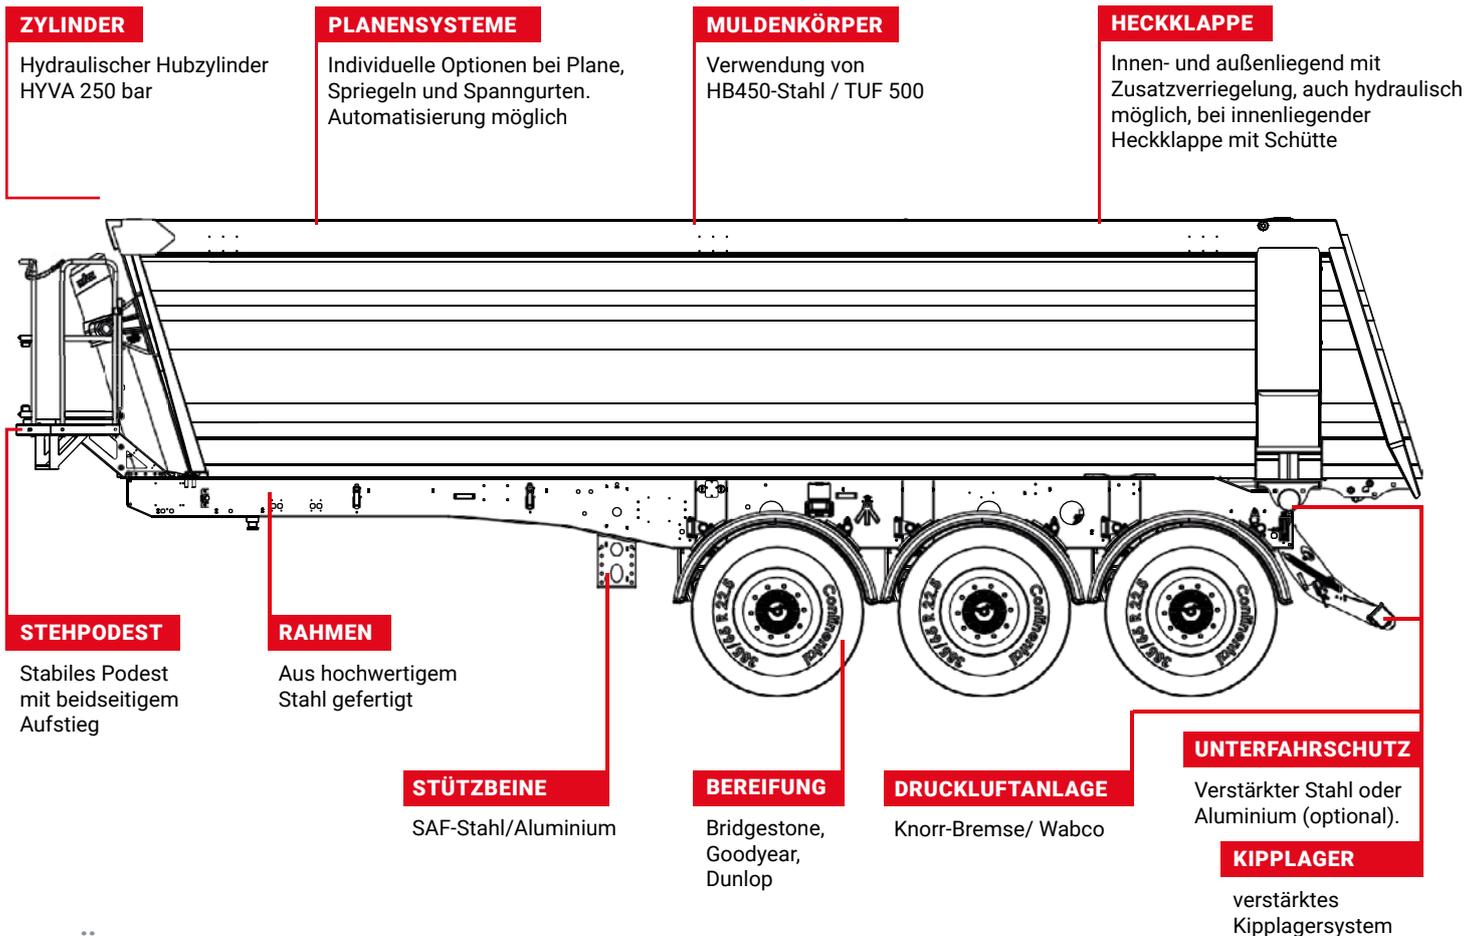

## ZUSÄTZLICH:

- Speziell entwickelte und getestete Muldenform – erleichtert das Entladen, verbessert die Arbeitsergonomie und verlängert den Produktlebenszyklus,
- Stabilisierungssystem für Mulde – Vibrationsreduzierung und verbesserte Sicherheit beim Transport von Lasten,
- Erhöht montierte Ausschlusskonsole der Steckdosen,
- Maximal tief liegendes Kippsystem – Absenkung des Schwerpunkts,
- Verstärkter Unterfahrschutz, Aluminium / Stahl möglich
- Unterstützung des klappbaren Unterfahrschutz
- Großer Abstand zwischen den Kiplagern – verbesserte Stabilität,
- Option zur Metallisierung der Mulde und Rahmens (höherer Schutz als bei Verzinkung und KTL).

## STANDARDFARBEN:

