



STEELPIPE - R



Kontakt:

Reisch GmbH
Gewerbegebiet
07368 Remptendorf
036651 563810
info@reisch-fahrzeugbau.de
vertrieb@reisch-fahrzeugbau.de

Sandro Wohlfarth – Leiter für Produktion,
Service und Ersatzteile
+49 152 596 33 119
s.wohlfarth@reisch-fahrzeugbau.de

Oliver Frieß – Regionalleiter Süd
+49 152 261 89 726
o.friess@reisch-fahrzeugbau.de

Hartwig Müller-Bardey – Regionalleiter Nord-West
+49 173 2940561
h.mueller-bardey@reisch-fahrzeugbau.de




reisch-fahrzeugbau.de

AUF DEM MARKT VERFÜGBARE MODELLE:

- Fahrzeugleergewicht ab 5600 kg,
- Verschiedene Ladevolumen, darunter: 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 29 m³ (individuell anpassbar),
- Zwei Rahmen zur Auswahl (gerade und konisch zulaufend).

FAHRZEUGKONFIGURATION:

- Standarddicke des Bodens 5 mm / Wände 4 mm (HB 450) Möglichkeit der Verwendung von TUF 500 und Anpassung der Stärke,
- Stärke des Bodens wählbar,
- Niedriger Schwerpunkt.

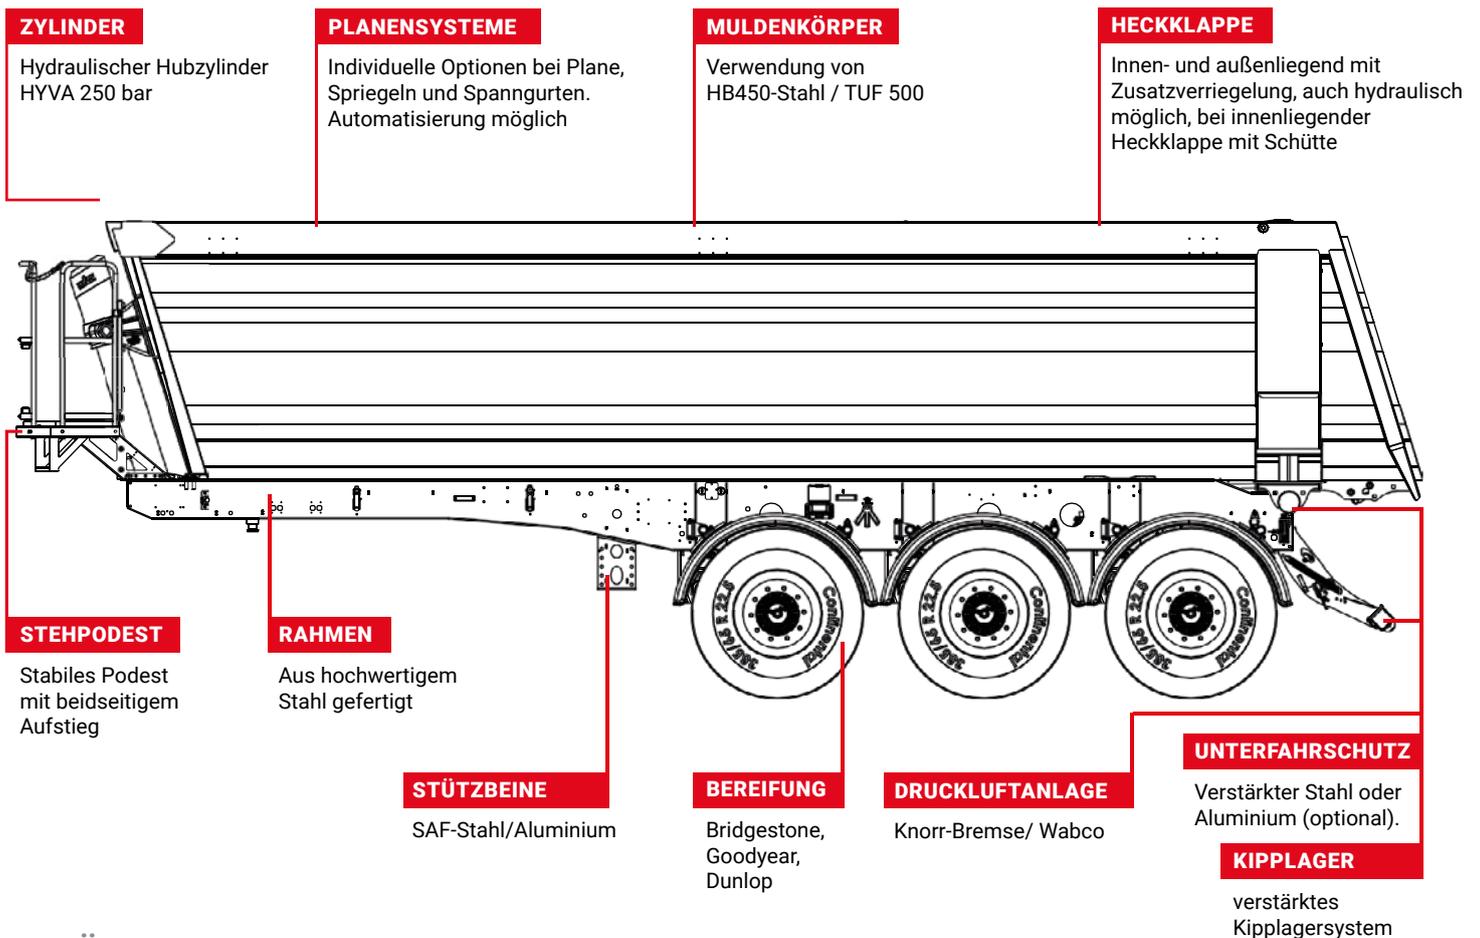

ZUSÄTZLICH:

- Speziell entwickelte und getestete Muldenform – erleichtert das Entladen, verbessert die Arbeitsergonomie und verlängert den Produktlebenszyklus,
- Stabilisierungssystem für Mulde – Vibrationsreduzierung und verbesserte Sicherheit beim Transport von Lasten,
- Erhöht montierte Ausschlusskonsole der Steckdosen,
- Maximal tief liegendes Kippsystem – Absenkung des Schwerpunkts,
- Verstärkter Unterfahrschutz, Aluminium / Stahl möglich
- Unterstützung des klappbaren Unterfahrschutz
- Großer Abstand zwischen den Kipplagern – verbesserte Stabilität,
- Option zur Metallisierung der Mulde und Rahmens (höherer Schutz als bei Verzinkung und KTL).

STANDARDFARBEN:

