

ALUBOX - R

Kontakt:

Reisch GmbH
Gewerbegebiet
07368 Remptendorf
036651 563810
info@reisch-fahrzeugbau.de
vertrieb@reisch-fahrzeugbau.de

Markus Ziessmer – Regionalleiter Vertrieb Nord/West
+49 (0) 173 2940561
markus.ziessmer@benalu.com

Carsten Steyer – Regionalleiter Vertrieb Ost
+49 (0) 152 26189726
carsten.steyer@benalu.com

Falk-Uwe Schroller – Regionalleiter Vertrieb Süd
+49 (0) 170 7332328
falk-uwe.schroller@benalu.com

Sandro Wohlfarth – Leiter Service & Ersatzteile
+49 (0) 152 59633119
s.wohlfarth@reisch-fahrzeugbau.de

reisch-fahrzeugbau.de

ALUBOX - R

VERFÜGBARE MODELLE

- Leergewicht ab 5100 kg
- Verfügbare Volumengrößen, unter anderem: 26 / 29 m³ (individuelle Optionen möglich)

FAHRZEUG KONFIGUARATION


- Verfügbare Bodenstärken (6 / 7 / 8 / 10 mm)
- Verfügbare Stärken der Bordwandprofile (2,2 / 3 / 4 mm)
- Boden geteilt, im hinteren Teil verstärkt

ZYLINDER
Hydraulischer Hubzylinder HYVA 250 bar

PLANENSYSTEME
Individuelle Optionen bei Plane, Spriegeln und Spanngurten. Automatisierung möglich

MULDENKÖRPER
Seitenprofile aus Aluminium höchster Qualität. Trapezförmige Innenverstärkung im hinteren Bereich der Mulde. Geschlossenes Obergurtprofil.

HECKKLAPPE
Wasserdichte Pendelheckklappe. innovative integrierte Gelenkscharniere aus Aluminiumguss.

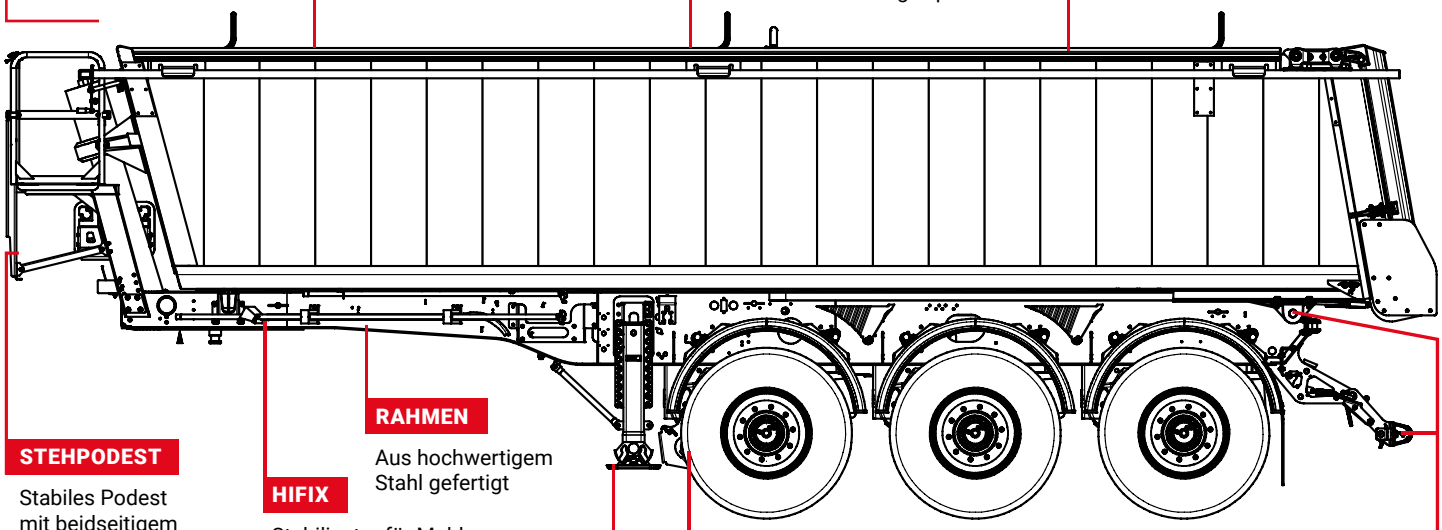

STEHPODEST
Stabiles Podest mit beidseitigem Aufstieg, zweistufig

HIFIX
Stabilisator für Mulde

RAHMEN
Aus hochwertigem Stahl gefertigt

STÜTZBEINE
SAF-Stahl/Aluminium

BEREIFUNG
Bridgestone, Goodyear, Dunlop

PNEUMATIK
Knorr-Bremse/ Wabco

UNTERFAHRSCHUTZ
Leichter Aluminium-Unterfahrschutz (21 kg), abgeschrägt um ein liegenbleiben der Ladung zu verhindern

KIPPLAGER
Gusskippsystem, entwickelt von R&D der Benalu-Legras-Gruppe

ZUSÄTZLICH:

- Spezielle Silizium-Magnesium-Aluminium-Legierungen für eine höhere Verschleißfestigkeit
- Seitenwandprofile aus Aluminium, durchgehend verschweißt
- Leichter, hochfester Stahlrahmen
- Verstärkte Struktur bei gleichzeitig geringem Eigengewicht
- Planenanschläge um 360 Grad drehbar
- Optionale Premium-Aluminium-Ausstattung
- 4-Haken-Klappenverschluss
- Unterstützung des klappbaren Unterfahrschutz
- Möglichkeit des Spritzverzinkens des Rahmens
- Ergonomische und abnehmbare Schütte
- Ergonomische Verbindung von Boden und Wänden – kein Restmaterial nach dem Entladen
- Innentreppe erhöht die Sicherheit und den Komfort des Fahrers

STANDARDFARBEN:

RAL 3002 | IC 194 | RAL 9006 | RAL 9005 | RAL 1003 | RAL 5005 | RAL 7024 | RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 6001