moving floor

92m³ > 6900KG

Reisch



move-R

LEICHTER_ROBUSTER_EFFIZIENTER_

Kontakt:

Reisch GmbH
Gewerbegebiet
07368 Remptendorf
036651 563810
info@reisch-fahrzeugbau.de
vertrieb@reisch-fahrzeugbau.de

Markus Ziessmer – Regionalleiter Vertrieb Nord/West
+49 (0) 173 2940561
markus.ziessmer@benalu.com

Carsten Steyer – Regionalleiter Vertrieb Ost
+49 (0) 152 26189726
carsten.steyer@benalu.com

Falk-Uwe Schroller – Regionalleiter Vertrieb Süd
+49 (0) 170 7332328
falk-uwe.schroller@benalu.com

Sandro Wohlfarth – Leiter Service & Ersatzteile
+49 (0) 152 59633119
s.wohlfarth@reisch-fahrzeugbau.de

BENALU LEGRAS GROUP

reisch-fahrzeugbau.de

move-R

- Die Standardausführung verfügt über Profile mit einer Materialstärke von 3 mm auf der Innenseite und 2 mm auf der Außenseite bei einer Breite von 350 mm.
- Die ultraleichte Variante ist mit 2/2-mm-Paneelen ausgeführt und bietet ebenfalls eine Breite von 350 mm – für eine optimale Kombination aus Stabilität und Gewichtsreduzierung.
- Hochwertige Cargo-Floor-Bodenprofile in den Stärken 6 mm, 8 mm oder 10 mm gewährleisten maximale Zuverlässigkeit und eine effiziente Entladung unterschiedlichster Materialien.

STEHPODEST

Stabiles Podest, Aufstiegsseite frei wählbar.

PLANENSYSTEME


Individuelle Optionen bei Plane, Spriegeln und Spanngurten. Serienmäßig mit integriertem Lichtband.

AUFBAU

Silizium-Magnesium-Aluminiumlegierungen für den Kastenaufbau gewährleisten eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit und verlängern somit die Lebensdauer des Auflieger.

TÜRVERRIEGELUNG

Edelstahl-Drehstangenverschlüsse aus 33,7-mm-Rohr bieten eine robuste und zuverlässige Lösung. Die Ausführung mit verschraubten Lagern und integrierten Schmierstellen sorgt für eine langlebige und wartungsfreundliche Funktion.

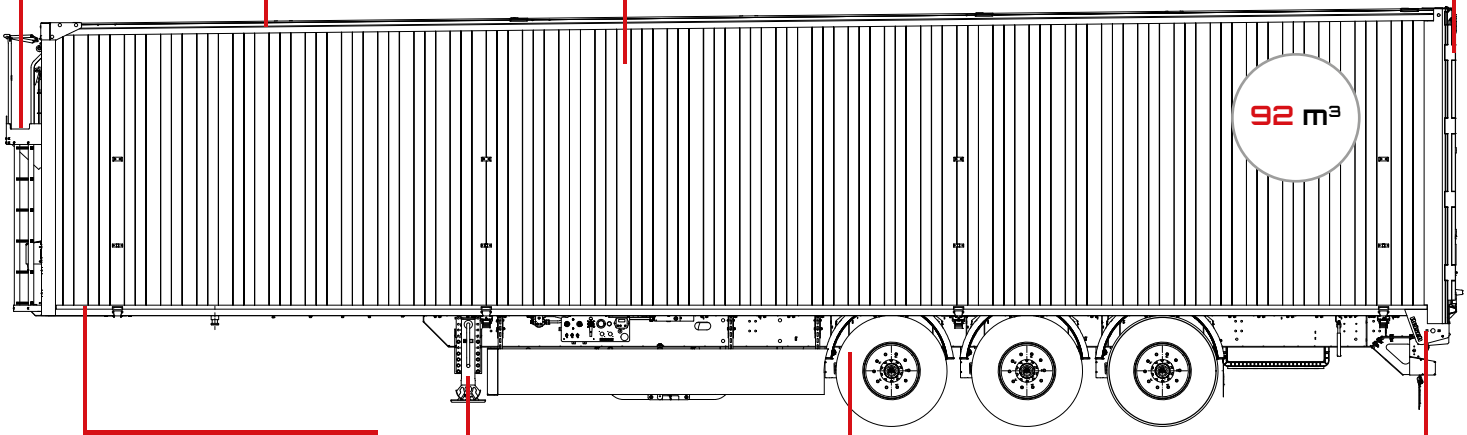

RAHMEN

Aus hochwertigem Stahl S700 gefertigt und standardmäßig feuerverzinkt.

STÜTZBEINE

Stahl-Getriebestützwinden oder Fallstützen aus Aluminium und Stahl verfügbar.

BEREIFUNG

Hankook, Goodyear, Dunlop, Michelin.

DRUCKLUFTANLAGE

Knorr Bremse oder Wabco verfügbar.

UNTERFAHRSCHUTZ

Unterfahrschutz mit integrierter Abdeckung für Rückleuchten.

SCHUBBODEN SYSTEM

Cargo Floor CF500 SL-C Schubbodensystem mit E-Hydraulikaggregat und externem hydraulischem Steuerblock ist ein branchenführendes Moving-Floor-System für Sattelauflieger.

- Geringes Eigengewicht des Aufliegers ohne Einbußen bei der Haltbarkeit – einer der leichtesten Auflieger auf dem Markt.
- Steife und stabile Bodenkonstruktion mit 38 Querträgern, einschließlich durchgehender Querträger über den Rädern sowie vier verstärkter Querträger über der Königszapfenplatte.
- Elektrische Anlage mit 5 Jahren Garantie sowie Plug-in-/Plug-out-Steckverbindungen.
- Wartungsfreundliche, verschraubte Ausrüstungskomponenten.
- Wo immer möglich, wird Edelstahl anstelle von verzinktem Stahl verwendet.
- Speziell entwickeltes unteres Seitenprofil mit Schutzspalt für Begrenzungsleuchten und Reflexstreifen gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse.
- Hydraulikleitungen mit maschinell geschmiedeten, vibrationssicheren Muttern.
- Spezielles Türsystem mit doppelt gelenkigen Türen für eine vollständige Seitenöffnung sowie maximale Wasser- und Luftdichtheit durch vertikale Dichtungsabdeckungen.
- 4-Funktionsleuchten (Positions-, Brems-, Blink- und Arbeitsleuchten) oberhalb der Hecktüren.
- Jeder Auflieger ist für die Montage einer Bodenplane vorbereitet.
- Frisches Erscheinungsbild und modernes Design.

STANDARDFARBEN:

RAL 3002	IC 194	RAL 9006	RAL 9005	RAL 1003	RAL 5005	RAL 7024	RAL 9007	RAL 9010	RAL 6001